

Vajad järgnevaid Kiilto tooteid...

...kruntimiseks



Start Primer: Veebaasiline nakkedispersioon imavatele ja mitteimavatele põrandatele siseruumides enne tasandamist. M1. Kulu: 8 m² / l. Pakend: 1 l, 3 l ja 10 l.

...tasandamiseks



Fiberflex: Tsemendibaasil kiude ning elastust ja nakkuvust parandavaid lisaaineid sisaldav tasandussegu. M1. Kulu: 1,6 kg / m² / mm. Pakend: 20 kg.

Kestonit Optio: Kaseiinivaba isetasanduv põrandatasandussegu. M1. Kulu 1,5 kg / m² / mm. Pakend: 20 kg.

...liimimiseks



Solid: PVAc-baasil kõrge kuivainesisaldusega liim mosaiikparketi ning heliisolatsioonikorgi kinnitamiseks. Kulu: 1,5-2 m² / l. Pakend: 15 l.

Standard: PVAc-baasil liim mosaiikparketi kinnitamiseks. Kulu: 1,5-2 m² / l. Pakend: 15 l.

Slim: Lahustivaba kahekomponentne kiiresti kuivav polüüretaanliim mosaiik-, õhukese liistparketi ja massiivliistparketi kinnitamiseks. Kulu: 2-3 m² / l. Pakend: 5 l + 0,84 kg.

Flex: Ühekomponentne parketiliim mosaiik-, õhukese liistparketi, massiivliistparketi, laudparketi ja püstpuuparketi elastseks kinnitamiseks. M1. Kulu.2 m² / l. Pakend: 10 l.

...pinna töötlemiseks



Parquet Seal: Ühekomponentne tihendusmass parkett- ja puitpõrandatele. Neli värvi. Kulu 310 ml / u.12 m 5 x 5 mm vuuki. Pakend: 310 ml.

Pasi: Veebaasiline puiduvärvi kiiresti kuivav spetsiaalpahtel parkett- ja puitpõrandate viimistlemiseks. Kulu: u.8 m² / l. Pakend: 1 l.

Urpo ja Tempo: Urpo on parkett- ja puitpõrandate veebaasiline kruntlakk. Kulu: u.8 m² / l. Tempo on puidu looduslikku tooni esiletoov veebaasiline spetsiaallakk parkett- ja puitpõrandatele. Kulu: 10-15 m² / l.

Aku de Luxe: Ühekomponentne veebaasiline parketilakk parkett- ja puitpõrandate lakkimiseks. M1. Kulu: 10-15 m² / l (ühekordsel katmisel). Poolmatt. Pakend: 1 l, 3 l ja 10 l.

Kalle ja Diamant: Kahekomponentsed veebaasilised parketilakid parkett- ja puitpõrandate lakkimiseks suurt kulumiskindlust nõudvates ruumides. Kulu: 3-5 m² / l. Poolmatt ja poollääkiv. Pakend: 5 l.

Rubin: Ühekomponentne veebaasiline puitpõrandalakk laudpõrandate ja muude siseruumide puitpõrandate lakkimiseks. Kulu: 7-10 m² / l (ühekordsel katmisel). Poollääkiv. Pakend: 5 l.


...hooldamiseks



Parba: Kauaks jätkuv ja põrandat kaitsev pesuvahend lakitud ja õlitatud parkett- ja puitpõrandatele. Pakend: 500 ml.

Stella: Hooldusvaha lakitud parkett- ja puitpõrandatele. Pakend: 500 ml.

Tööjuhised Parketisüsteem

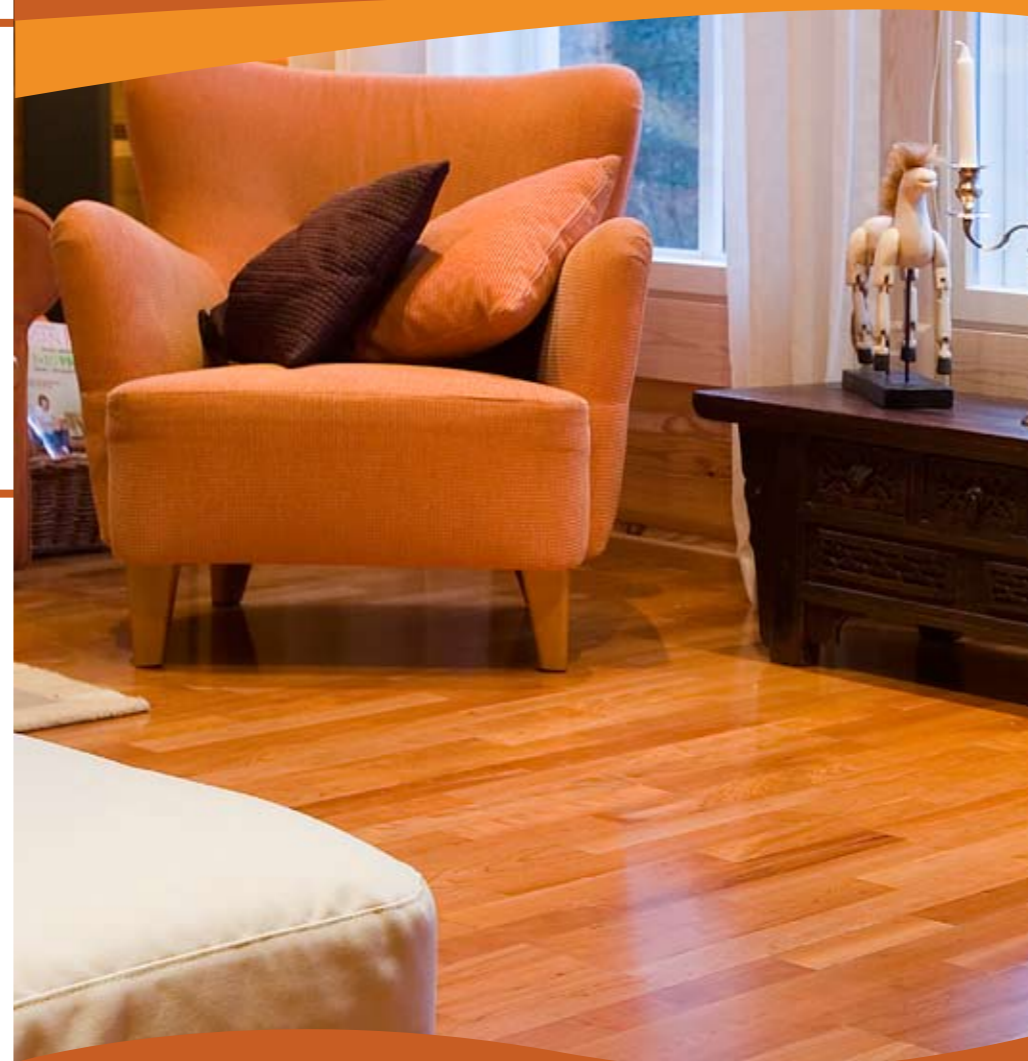

Lakitud pinna puhastamiseks ja hoolduseks soovitame Parba parketipesu ja Stella parketivaha.



Kruntimine ja tasandamine



1. Enne tasandamist käsitletakse betoonaluspinna 1:4 vedeldatud Start Primer nakkedispersiooniga (1 osa Start Primerit / 4 osa vett). Nakkedispersioon kantakse pinnale õhukese ühtlase kihina näiteks pehme kummilabida või harjaga.



2. Mosaiikparketi aluspinna tasandamiseks sobib Fiberflex kiududega armeeritud tasandussegu (3-20 mm). Laudparketi või laminaatpõranda aluspinna puhul sobivad isetasanduv tasandussegu Kestonit Optio või Kestonit Finish peentasandussegu.



7. Töötlemata parkettpõrand lihvitakse lihvimismasinaga. Paberi karedus esimesel lihvimisel on nt. 36 või 40. Lihvitakse 15-30 kraadise nurga all puidu mustris suhtes.



8. Servade lihvimiseks kasutatakse spetsiaalset äärelihvimisinat.



9. Peale esimest lihvimist päheldatakse põrand nt. Pasi parketi-pahtliga. Pahtlil lastakse kuivada 30-60 min, suurte pragude puhul järgmise päevani. Seejärel teostatakse teine, puidumustri suunaline lihvimine karedusega 60.



14. Peale esimese kihi kuivamist lihvitakse pind kergelt liivapaberiga 100-150. Alternatiivina võib pinda sikeldada teraslabidaga. Lihvimistolm eemaldatakse tolmuimejaga ja niiske lapiga.



15. Korda lakkimist 1-2 korda. Rubini laki kuivamisaeg on u. 2-4 h kihtide pealekandmise vahel ja kulu eeltoodud meetodi puhul u.3-5 m² / l.

Liimimine ja lakkimine



3. Nõuse valatakse vajalik kogus puhast vett. Pulber puistatakse pidevalt segades jahedasse vette, kuni moodustub ühtlane mass. Lastakse seista 5 min, seejärel segatakse enne kasutamist veel korra. Tasandusmass kantakse ühtlase kihina pinnale laia teraslabida või -liibiga. Tasanduskihi kuivamist ei tohi kiirendada nt. soojapuhuri või ventilatsiooni abil. Liiga kiire kuivamine võib põhjustada pragude teket.



4. Mosaiikparketi liimimiseks kaetakse aluspind ühtlase kihina Solid või Standard parketiliimiga. Liimi kulu on u. 0,5 l / m². Aluspinna liimitud mosaiikparketi võib lihvida ja lakkida 1-2 nädala möödudes liimimisest, kui liimi niiskus enam parketile mõju ei avalda. Liimimise võib sooritada ka Slim parketiliimiga, sel juhul võib lihvimise ja lakkimise teostada 1-2 ööpäeva möödudes liimimisest. Liimi kulu on u.1 kg / m².



10. Lihvimistolmust ja muust mustusest puhastatud puidu pind lakitakse Urpo või Tempo kruntlakiga. Urpo kantakse pinnale roostevaba teraslabidaga. Tempo kruntlaki võib peale kanda roostevaba teraslabida, flo-tekslabida või lakirulliga.



11. 1.Vajadusel võib kruntlakitud pinnal sooritada vahelihvimise. Vahelihvimisvõrgu karedus on 100-150. Alternatiivina võib kruntlakitud pinna ka sikeldada teraslabidaga piki puidusüüd.Vahelihvimine või sikeldamine tehakse peale esimest või teist kruntlakkimist. Vahelihvitut või sikeldatud pind puhastatakse tolmuimejaga ning ebemeid mitteajava, veega niisutatud lapiga. Seejärel kantakse peale viimased kruntlakikihid. Kruntlaki kuivamisaeg on u.30-60 min teraslabidat kasutades ja kogukulu eeltoodud töömeetodi puhul u.8 m² / l.

Laudpõrand



5. Õhuke liistparkett ja massiivliistparkett paigaldatakse vähemalt 9 mm paksusele vineeraluspinnale, mis liimitakse ja kinnitatakse mehaaniliselt aluspinna 300 mm vahedega 45 kraadise nurga all parketilippide suhtes. Liistparketi liimimise kohta otse betoonaluspinna küsi juhust meie tehnilisest nõustamisest. Lihvimine ja lakkimine 1-2 ööpäeva möödudes liimimisest. Liistparkett liimitakse Kiilto Flex või Slim parketiliimiga ning läbi punni lüüakse nael vineeraluspinna külge. Õhuke liistparkett kinnitatakse liimiga aluspinna, seda ei naelutata.



6. Laudparkett ja laminaat paigaldatakse üldjuhul ujuvalt, ehk aluspinna lahtisena. Tänapäeval on enamasti kõik laud- ja laminaatparketid varustatud spetsiaalsete kinnituspunnidega, mis tavaliselt liimimist ei vaja. Liimitavate punnide puhul on sobivad liimid Kiilto 66 või Kiilto 33. Kui laudparkett paigaldatakse tugevasti betoonaluspinna, võib liimimiseks kasutada Kiilto Flex parketiliimi. Liimimine aluspinna moodustab massiivse konstruktsiooni, mis vähendab nn.kõminat ja parketi niiskusliikumist. Aluspinna liimimise kohta saad juhiseid meie tehnilisest nõustamisest.



12. Pinnalakkimiseks kasutatakse Aku de Luxe, Kalle või Diamant pinnalakke. Lakkimine sooritatakse 2-3 korda flotekslabidaga. Lakitakse enamasti puidu mustris suunas, siiski 10-20 cm kaupa seinast sein liikudes. Mosaiikparketi pinnalakkimist alustatakse tagaseinast, soovitaval valguse suunas. Aku de Luxe, Kalle ja Diamanti kuivamisaeg u.2-4 h kihtide pealekandmise vahel ja kulu u.5-7 m² / l (kaks kihti flotekslabidaga).



13. Laudpõrandad lakitakse pintsliga kasutades Rubin parketilakki. Lakkimine teostatakse puidusuunaliselt ühe või kahe laua äärest korraga alustades.

Hoolduslakkimine



1. Esmalt määratletakse vana lakipinna hooldusvajadus:
- Kui lakitud pinnas on auke, kriime või puidu pinnani kulunud kohti, lihvitakse lakk puiduni maha ja pind käsitletakse sarnaselt lakkimata puidule (vt.eelpool).
- Kui lakipinnas on vaid pinnakriimustusi ja/või kulumisjälgi, puhastatakse vana laki pind hoolikalt ja tehakse vahelihvimine lihvimismasinaga. Lihvimisvõrgu karedus 100-180. Vahelihvimise võib teha ka käsitsi lihvimisena. Vahelihvimise eesmärk on eemaldada laki pinnalt mustus ja parandada pinna nakkumist. NB! Veebaasilised parketilakid nakkuvad peale vahelihvimist peamiselt eelnevate veebaasiliste ja nn.happeliste kõvenditega lakkide peale. Uretaan- ja alküüdlakid tuleb kanda puhtale puidule. Kui vana laki tüüpi kohta puudub teave, tehakse proovilakkimine (nt.kapi alla jääval põrandaosal): Väike pind vahelihvitakse ja lakitakse. Peale ööpäevast kuivamist tehakse laki pinnale 5 cm x 5 cm ristlõiked nt.vaibanoaga ja proovipind teibitakse läbipaistva pakketeibiga. Teip tõmmatakse lahti. Kui lakk jääb teibi külge, pole nake piisavalt tugev.



2. Vahelihvitut lakipind puhastatakse tolmuimejaga ning puhastatakse ebemeid mitteajava, veega niisutatud lapiga. Väldi liigse vee kasutamist.



3. Pind lakitakse roostevaba ühe korra teraslabidaga Aku de Luxe, Kalle või Diamant pinnalakiga puidu mustris suunas. Kuivamisaeg 30-60 min.



4. Peale teraslabidaga kantud kihi kuivamist lakitakse pind 1-2 korda flotekslabidaga.

- Mosaiikparkett
- Õhuke liist- ja massivliistparkett
- Laudparkett
- Laudpõrand



! **Spordisaalide ja ühiskondlike ruumide põrandate lakkimise kohta küsi lisainformatsiooni meie tehnilisest nõustamisest.**

! **Parkett- ja puitpõrandate liimimine, lihvimine ja pinna töötlemine nõuab piisavalt professionaalseid oskusi ning spetsiaalseid töövahendeid.**