EPOKSÜ-VUUGITÄIDIS

KAHEKOMPONENTNE EPOKSÜ-VUUGITÄIDIS NÕUDLIKESSE KASUTUSKOHTADESSE

PAIGALDUSJUHEND

CE

PÕRANDATE VUUKIMINE

1. Veenduge, et plaadi pind oleks terve. Pinnad ja vuugid peavad olema puhtad.

2. Segage komponente segutrelliga väikesel kiirusel umbes 3 minutit. Segu peab olema ühtlase värvusega. Veenduge, et ämbri külgedele ei ole jäänud segamata materjali.

3. Kandke segu diagonaalselt plaatidele, kasutades epoksü-vuugitäidise jaoks sobivat jäika kummisplaatlit. Pidage meeles, et kasutusaeg on umbes 40–50 minutit.

4. Puhastamise hõlbustamiseks eemaldage üleliigne segu võimalikult korralikult.

5. Peske vuugitud ala 10 minuti jooksul pärast vuukimist leige vee ja kareda käsnaga. Ärge kasutage liiga palju vett. Vastasel juhul muutub vuugitäidis vuugis tihkeks ja liigne vuugitäidis tõuseb plaadi pinnale.

6. Eemaldage liigne vuugitäidis ettevaatlikult pehmema käsnaga, loputades käsna regulaarselt puhta veega. Vahetage sageli vett.

7. Kuivatage plaadid liigsest veest käsna või lapiga. Seda tuleb teha hoolikalt, sest kui lasete vuugitäidisel kuivada, on seda raske eemaldada.

8. Vuugitäidise jäägid saab plaatidelt eemaldada tehnilise piiritusega 6 tunni jooksul pärast pealekandmist.

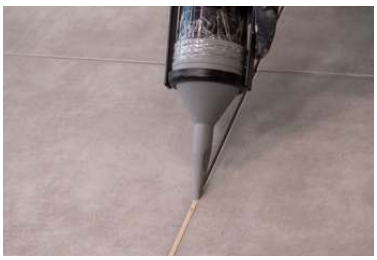

9. Vuugitäidist saab paigaldada ka silikoonipüstoliga: täitke tühi dosaator seguga ja paigaldage püstoliga. See meetod on ideaalne suuremõõtmeliste plaatide vuukimiseks. Seinte vuukimisel kaitske vuukimise ja pesu ajal põrandaid.

Kasutage ainult epoksü-vuugitäidise jaoks ettenähtud tööriistu.

PLAATIMINE

Vuugitäidis sobib keraamiliste ja klaasmosaiikplaatide paigaldamiseks sise- ja välistingimustes.

Toote lahtiolekuaeg on umbes 20 minutit. Plaaditud pinna vuukimist võib alustada kõige varem 24 tundi pärast plaatide paigaldamist.

Plastpakend on ühtlasi ka segamismahuti.

KAHEKOMPONENTNE

KAHEKOMPONENTNE EPOKSÜ-VUUGITÄIDIS NÕUDLIKESSE KASUTUSKOHTADESSE. AINULT PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS.

Viimistletud vuuk on väga tihe, tugev ja kulumiskindel.

- veekindel
- sobib ka keraamiliste plaatide paigaldamiseks
- vuugi laius 2–12 mm
- pakendi suurus 5 kg
- tööaeg umbes 40–50 min
- kõndimiskuiv 24 tunni möödudes
- kerge koormus 48 tunni möödudes
- lõplik kõvadus ja keemiline vastupidavus umbes 7 päeva möödudes (+20 °C)
- temperatuuritaluvus –20...+60 °C
- kasutustemperatuur +18...20 °C, madalaim kasutustemperatuur +10 °C, segu ja õhu temperatuur mõjutab oluliselt kasutus- ja kõvenemisaega
- deformatsioonivuugid või muud nihkevuugid plaadi pinnal võib täita näiteks Kiilto Pro Masa liimi- ja tihendusmassiga
- kaitske ümbritsevaid materjale
- kuivanud segu saab eemaldada ainult mehaaniliselt
- ei sobi poorsete looduskivide vuukimiseks ega kinnitamiseks
- säilivusaeg 12 kuud (suletud originaalpakendis)
- kaitske külmumise eest

Epoksü-vuugitäidise kasutamiseks on vaja professionaalseid oskusi ja eritööriistu.

Kandke töötamisel kindlasti isikukaitsevahendeid.

VUUGITÄIDISE LIGIKAUDNE KULU
(MATERJALIKADU EI OLE ARVESSE VÕETUD)

PLAADI SUURUS	VUUGI LAIUS	VUUGI SÜGAVUS	KULU
2 cm x 2 cm	2 mm	5 mm	u. 1,8 kg/m²
10 cm x 10 cm	3 mm	5 mm	u. 0,7 kg/m²
30 cm x 30 cm	3 mm	8 mm	u. 0,5 kg/m²

KASUTUSALAD

Märjad ruumid, kaubandus-pinnad, garaažid, tööstuslikud köögid, haiglad, välistingi-mustes (terrassid, rõdud), iseteenindusega autopesulad, hotellid, spaad, aurusaunad, avalikud ruumid, koolid, lasteaiad. Sobib kasutamiseks basseinis.

KIILTO EPOKSÜ-VUUGITÄIDISE VÄRVITOONID

530 BEIGE

539 MARBLE WHITE

541 STONE

544 IRON

546 SILVER

548 ANTRACITE

Trükitehnoloogia tõttu võivad toonid tegelikest värvitoonidest erineda.

KIILTO EESTI OÜ • Läike tee 4, Rae vald, Harjumaa 75312 • Tel +372 670 0101

kiilto.ee

12/2023