SEINAKATTESÜSTEEM

• Pabertapeet • Vinüültapeet • Fliistapeet
• Klaaskiudtapeet

TAPEETIMISSÜSTEEM

Vajad järgnevaid Kiilto tooteid...

Kiilto tapeetimissüsteem pakub lahendusi ettevalmistustöödeks, samuti erinevate tapeetide ja seinakatete kinnitamiseks kuivades siseruumides.

TAPEEDI EEMALDAMISEKS

Kiilto Easy Remover tapeedieemaldusvahend

Kiilto Soak tapeedieemaldusvahendi kontsentraat

SEINTE TASANDAMISEKS

Kiilto LK aluspahtel

Kiilto LH viimistluspahtel

Kiilto Pro J vuugilindipahtel

Kiilto Pro LM universaalpahtel

Kiilto Pro E viimistluspahtel

Kiilto XF pritsitav universaalpahtel

Kiilto XM heade täiteomadustega kergpahtel

Kiilto Medium universaalpahtel

Kiilto Fine viimistluspahtel

Kiilto Quick kiirpahtel

Kiilto Max täitepahtel

TAPEETIMISEKS

Kiilto Master Light pabertapeediliim

Kiilto Paste Eco pabertapeediliim

Kiilto Master Flis fliistapeediliim

Kiilto NoWo fliistapeediliim

Kiilto Master Pro rasketele tapeetidele, tekstiil- ja klaaskiudkatetele

Kiilto Even niiskuskindel PVC-seinakatteliim

Kiilto Wall Eco pulbriline tapeediliim

NURKADE VIIMISTLEMISEKS

Kiilto Acryl akrüülmass

Pinna ettevalmistamine

1. Eemalda vana tapeet niisutades tapeedi pinda Kiilto tapeedieemaldusvahendiga*. Želeetaolist vahendit kantakse rohkelt harja või rulliga tapeedi pinnale ja lastakse vettida 15-60 min.

*Sobib tselluloos- või tärklisekliistriga kinnitatud paber- või fliistapeetide eemaldamiseks.

2. Paanid võib tõmmata alla, kui tapeedi pind tuleb kergesti lahti. Vajadusel käsitletakse pind uuesti tapeedieemaldusvahendiga.

3. Kui tapeedikihte on mitu, on parem eemaldada üks kiht korraga. Pestavad tapeedid tuleb karestada nt. liivapaberiga ja paksem plastpind eemaldatakse enne vahendi pealekandmist.

4. Uutel plaatseinapindadel tasandatakse kruvipead ja plaatide ühenduskohta kinnitatakse vuugilint Kiilto J, Kiilto LM või Kiilto LW pahtliga.

5. Vuugilindi paigaldamisel kantakse aluspinnale pahtlit ja vuugilint vajutatakse kinni värskele pahtlipinnale. Vuugilint kinnitatakse, lisades pahtlit vuugilindi peale.

6. Laustasanduseks kasutatakse Kiilto LH või Kiilto LK seinapahtlit või Kiilto E, Kiilto LM, Kiilto XM või Kiilto XF valmispahtlit. Pahtel kantakse seinale laia terasliibiga. Pahtli võib seinale kanda ka pahtlipritsiga.

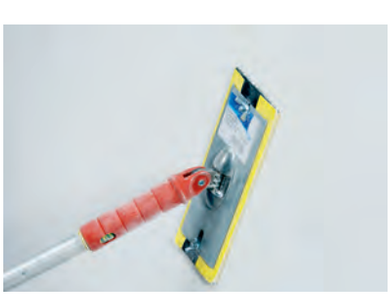

7. Kuivanud pinnad lihvitakse ja puhastatakse lihvimistolmust nt. harjaga enne seinakatte paigaldamist.

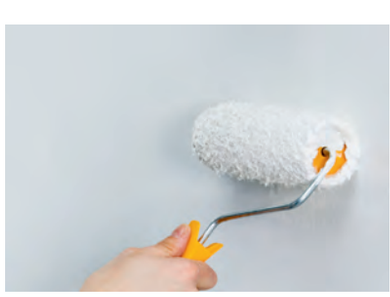

8. Tasandatud pinna eelnev kruntvärvimine lihtsustab seinakatte paigaldamist ja katte eemaldamist järgmise remondi ajal.

9. Vesiloodi või nöörloodi abil kindlustatakse iga seina esimese paani paiknemine püstloodis.

Pabertapeedid

1. Harja või liimimismasinat kasutades tehakse paber- või pabertagusega tapeedipaanid Kiilto Master Light või Kiilto Paste Eco tapeediliimiga kokku. Jälgi, et paani tagakülg on liimiga täielikult kaetud.

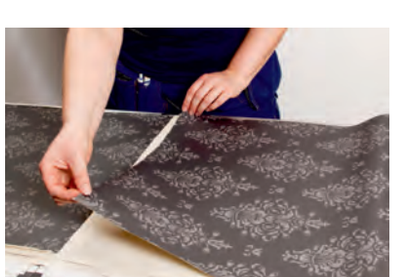

2. Paanidel lastakse vettida tapeedi tootja juhistele vastavalt, enamasti 5-10 min. Peale vettimist ava paani ülaosa ja tõsta see seinale jälgides vertikaalset joont või eelmise tapeedi serva.

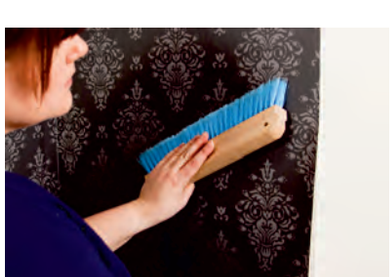

3. Harja paan kinni aluspinnale suunaga keskelt servadesse.

Fliis-, vinüül- ja ülevärvitavad tapeedid

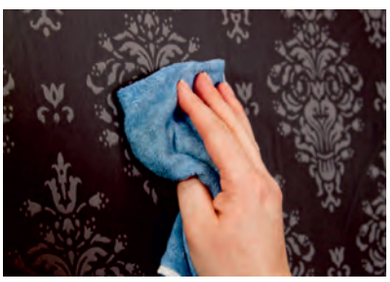

4. Liimiplekid eemaldatakse koheselt niiske, puhta rätikuga ning vuugid võib üle rullida vuugirulliga.

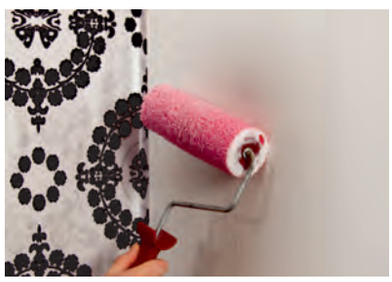

1. Fliis- ja ülevärvitavate tapeetide paigaldamise eeltööd on samad, mis pabertapeedi puhul. Kuna nimetatud tapeedid ei pea vettima, võib Kiilto Master Pro, Kiilto Master Flis või Kiilto NoWo seinaliimi kanda rulliga otse aluspinnale. Kanna liim seinale ühtlase aluskihina 1-2 paani laiuselt.

2. Aseta paanid värskele liimile.

3. Hõõru tapeedilabida abil õhk paani alt välja, suunaga keskelt äärte poole.

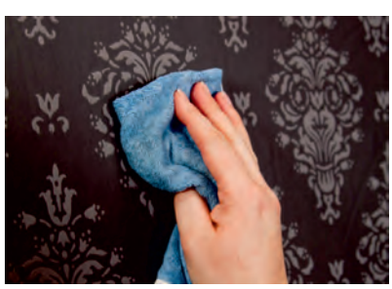

4. Liimiplekid eemaldatakse koheselt niiske, puhta lapiga ning vuugid võib üle rullida vuugirulliga.

Klaaskiudtapeet

1. Klaaskiudkangas liimitakse Kiilto Master Pro seinaliimiga. Kanna liim rulliga ühtlase kihina, ühe paani laiuselt seinale.

2. Hõõru klaaskiudkangas tapeedilabidaga aluspinnale kinni. Liimi on sobivas koguses siis, kui seda imbub pisut klaaskiudkanga vahelt läbi.

3. Nurgad võib viimistleda Kiilto Acryl akrüülmassiga. Värvimisega võib alustada, kui liim on kuivanud vähemalt 1 ööpäeva.